

## Specifica Tecnica

### **SUPAMEG FILTER**

Cod.10.112.040



### DESCRIZIONE

Il filtro Supameg è utilizzato per proteggere la caldaia e l'impianto di riscaldamento dagli ossidi di ferro presenti nell'acqua. Rimozione del magnete effettuata senza aprire il filtro per prevenire il contatto diretto con le mani. Passaggio forzato dell'acqua su una serpentina per aumentare il tempo di contatto sulla candela magnetica. Vaso trasparente per ispezionare visibilmente gli accumuli di ossido di ferro.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione di lavoro max:	4,5 bar
Pressione max:	10 bar
Portata:	3 mc/h
Temperatura max:	70°C
Potenza magnetica:	12000 Gauss
Attacco:	3/4"

## AQUAMAX SAN S.r.l.

Via Ho Chi Min, 12

60022 Castelfidardo (AN)

Tel. 071/780064

e-mail : info@aquamaxsan.com

www.aquamaxsan.com




### ELEMENTI A CORREDO DEL FILTRO

- N.1 valvola di scarico per la rimozione degli ossidi di ferro;
- N.2 valvole a 90° da 3/4".

### APPLICAZIONE

Collegare il Supameg Filter tra l'impianto ed il tubo di ritorno della pompa disincrostante utilizzata.

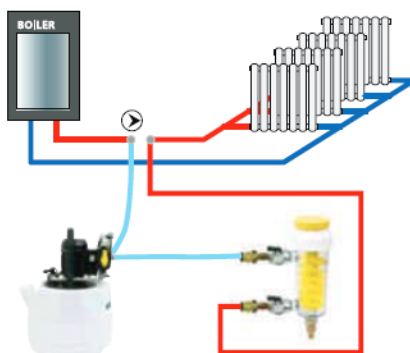

### DIMENSIONI

